





dodatkowe
końcówki
i bezpiecznik


przewód
pompujący

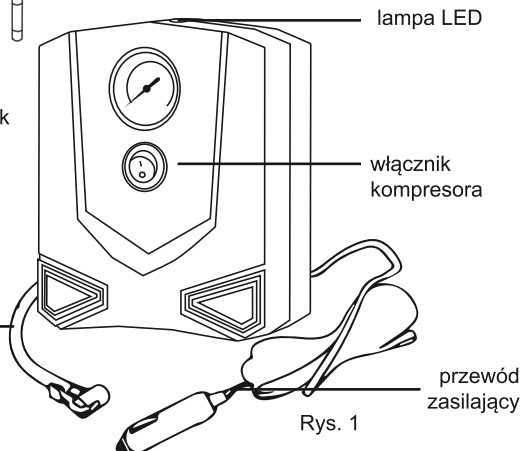

Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest zabawką i nie może być używany przez dzieci. Urządzenie może być używane tylko przez osoby mające 16 lat lub starsze. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia podczas użytkowania.
2. Temperatura przechowywania urządzenia nie powinna wynosić mniej niż -10°C lub powyżej 45°C. Skrajne temperatury mogą skrócić wydajność urządzenia.
3. Urządzenie to posiada wbudowany silnik DC, który może wytworzyć iskry podczas działania. Należy trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych elementów.
4. Jeśli podczas pracy urządzenia będzie wydawał nietypowy dźwięk lub temperatura urządzenia będzie zbyt wysoka, należy je natychmiast wyłączyć.
5. Przed ustawieniem wartości ciśnienia upewnij się że wybrana jest odpowiednia jednostka pomiaru, aby uniknąć uszkodzenia koła z powodu zbyt niskiego ciśnienia lub zbyt wysokiego. Konwersja jednostek wygląda następująco: 1bar=14,5psi, 1bar=100kpa.
6. Prawidłowy poziom ciśnienia w ogumieniu do ustalenia u producenta auta bądź w jego instrukcji obsługi.
7. Bądź obecny podczas pracy urządzenia. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
8. Używaj urządzenia w suchym oraz czystym miejscu. Piasek lub kurz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Urządzenie nie jest również wodoodporne, nie należy przemywać go wodą.
9. Nie przegrzewaj urządzenia. Ciągła praca urządzenia to maksimum 8 minut.



We wtyczce zasilania (do gniazdka zapalniczki) znajduje się **BEZPIECZNIK** (10A).

Po ewentualnym przepaleniu należy odkręcić metalową końcówkę, wyjąć przepalony bezpiecznik, włożyć nowy i nakręcić końcówkę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:


1. Aby podłączyć kompresor do zasilania rozwinąć kabel zasilający z końcówką do gniazdka 12V zapalniczki. Po podłączeniu do gniazda włączyć zasilanie w samochodzie.
2. Odkręć zatyczkę na wentylu koła, które chcesz napompować (Rys. 3).
3. Ustaw kompresor stabilnie aby skutecznie określić ciśnienie w oponach.
4. (Rys. 1) Po skutecznym zamontowaniu końcówki na wentylu koła włączyć kompresor. Rozpocznie się wtedy napełnianie koła powietrzem. Obserwuj manometr aby osiągnąć odpowiedni, oczekiwany poziom ciśnienia.
5. Zdejmij końcówkę kompresora z wentyla koła.
6. Kompresor ma wbudowaną lampę LED, która jest bardzo pomocna przy wieczornych i nocnych pracach przy samochodzie (Rys. 2).
7. Kompresor nie powinien pracować w trybie ciągłym dłużej niż 8 minut. Po maksymalnie 8 minutach powinno się zrobić przerwę ok. 20 minut.

Zasilanie	DC 12V
Moc	120W
Maksymalne ciśnienie	150 PSI /10 Bar
Średnica cylindra tłoczącego	17mm
Średni czas napompowania	5,5min
Przepływ powietrza	15l/min
Długość przewodu pompującego	45cm
Długość kabla zasilającego	3m
Oświetlenie LED	
Wymiar produktu	14x17x7cm
Masa produktu	600 g




Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.





multifunction
air nozzle and
fuse

air pump
cord

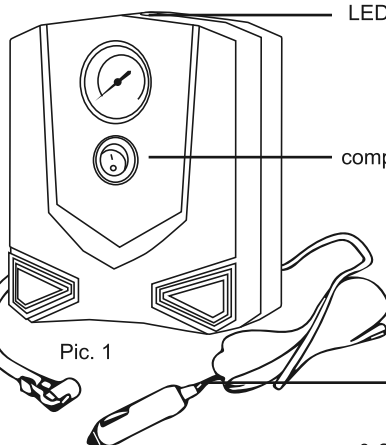


Pic. 1


LED lamp

compressor switch

power cord



Pic. 2




Pic. 3

WARNINGS

1. This product is not a toy and should not be used by children. The device may only be used by persons aged 16 or over. Keep children away from the device during use.
2. The storage temperature of the device should not be in the range -10°C to 45°C. Extreme temperatures can reduce device performance.
3. This device has a built-in DC motor that can create sparks when operating. Keep the device away from flammable elements.
4. If the device makes an unusual noise during operation or the temperature of the device becomes too high, turn it off immediately.
5. Before setting the pressure value, make sure that the correct measurement unit is selected to avoid damage to the tyre due to under-inflation or over-inflation. Unit conversion is as follows: 1bar=14.5psi, 1bar=100kpa.
6. The correct level of tire pressure to be determined at the car or tyre manufacturer in its user manual.
7. Be present while the device is operating. Do not leave the device unattended during working.
8. Use the device in a dry and clean place. Sand or dust may damage the device. The device is also not waterproof, do not wash it with water.
9. Do not overheat the device. Continuous operation of the device is a maximum of 8 minutes.

2. Screw up the air inflation nozzle on the tyre (Pic 1)
3. Put the compressor on the stable ground to determine the normal pressure of the car.
4. (Pic 1) After you put the air inflation nozzle in the good position you may press start button. Check the manometer to finish inflation on the proper level.
5. Please turn off the switch, and take the air cord from the tire.
6. The device is equipped with LED lamp, which is convenient at night (Pic 2).
7. The pump continuous working time shall not exceed 8 minutes.

Power supply	DC 12V
Power supply	120W
Max pressure	150 PSI /10 Bar
Cylinder diameter	17mm
Inflation time	5.5min
Air flow	15l/min
Air pump cord	45cm
Cord length	3m
LED Torch	
Product size	14x17x7cm
Weight	600 g



There is a FUSE (10A) in the power plug (cigarette lighter plug).

After a fuse burnout, unscrew the metal tip, remove the burnt fuse, insert a new one and screw on the tip.

INSTRUCTION OF USE:

1. Take out the charging cable from the compressor. Use cigarette lighter plug and put it into the car lighter socket. Start the car.

CS: Stáhněte si návod z webové stránky www.tracer.pl/TRAKOM47449
 SK: Stiahnite si návod zo stránky www.tracer.pl/TRAKOM47449
 HU: Töltsd le az útmutatót a www.tracer.pl/TRAKOM47449 weboldalról.
 BG: Изтеглете инструкциите от уебсайта www.tracer.pl/TRAKOM47449
 GR: Κατεβάστε το εγχειρίδιο από την ιστοσελίδα www.tracer.pl/TRAKOM47449
 LT: Parsisiųskite instrukciją iš svetainės www.tracer.pl/TRAKOM47449
 EE: Laadige juhend alla veebisaidilt www.tracer.pl/TRAKOM47449
 LV: Lejupielādējiet instrukciju no vietnes www.tracer.pl/TRAKOM47449



The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.

