

RES-14 CUBEAIR

PL Kompresor samochodowy
Instrukcja obsługi

EN Car Compressor
Instruction manual

CS Autokompresor
Návod k použití

SK Autokompresor
Návod na použitie

HU Autókompresszor
Használati útmutató

BG Автомобилен компресор
Ръководство за употреба

LT Automobilineis kompresorius
Naudojimo instrukcija

LV Automašīnas kompresors
Lietošanas instrukcija


ET Autokompressor
Kasutusjuhend

RO Compresor auto
Manual de utilizare

1. OSTRZEŻENIA


1. Produkt nie jest zabawką i nie może być używany przez dzieci. Urządzenie może być używane tylko przez osoby mające 16 lat lub starsze. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia podczas użytkowania.
2. Temperatura przechowywania urządzenia nie powinna wynosić mniej niż -10°C lub powyżej 45°C . Skrajne temperatury mogą skrócić wydajność urządzenia.
3. Urządzenie posiada wbudowany silnik DC, który może wytworzyć iskry podczas działania. Należy trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych elementów.
4. Jeśli podczas pracy urządzenie będzie wydawać nietypowy dźwięk lub temperatura urządzenia będzie zbyt wysoka należy je natychmiast wyłączyć.
5. Przed ustawieniem wartości ciśnienia upewnij się, że wybrana jest odpowiednia jednostka pomiaru, aby uniknąć uszkodzenia koła w powodu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia. Konwersja jednostek wygląda następująco: $1\text{bar} = 14.5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kpa}$.
6. Prawidłowy poziom ciśnienia w ogumieniu do ustalenia u producenta auta bądź w jego instrukcji obsługi.
7. Bądź obecny podczas pracy urządzenia. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
8. Używaj urządzenia w suchym oraz czystym miejscu. Piasek lub kurz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Urządzenie nie jest również wodoodporne, nie należy przemywać go wodą.
9. Nie przegrzewaj urządzenia. Ciągła praca urządzenia to maksimum 8 minut.

2. OPIS URZĄDZENIA

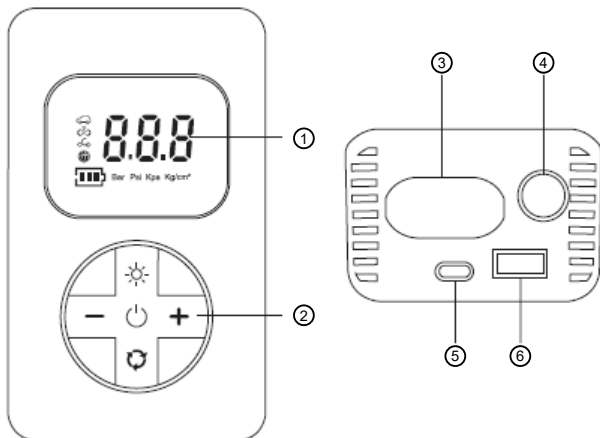


1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Przyciski sterujące
3. Latarka LED
4. Port przewodu pompującego
5. Port wyjściowy USB
6. Port wejściowy typu C

3. AKCESORIA



4. OPIS PRZYCISKÓW

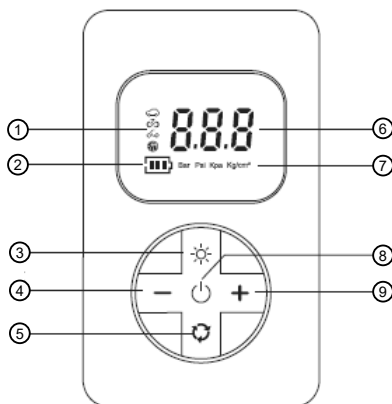

1. Aktualny tryb
2. Wskaźnik naładowania baterii
3. Przycisk podświetlenia LED
4. Przycisk zmniejszania ustawionego ciśnienia w oponach
5. Przycisk zmiany trybu/jednostki
6. Wyświetlacz aktualnego ciśnienia w oponach
7. Wyświetlacz jednostki
8. Przycisk wybudzania/uruchamiania
9. Przycisk zwiększania ustawionego ciśnienia w oponach

5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Na przodzie urządzenia znajduje się panel z przyciskami. Każdy z przycisków ma swoją konkretną funkcję. Zapoznaj się z nimi na grafice powyżej.
2. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że odpowiednio mocno wkręciłeś w kompresor przewód pompujący.
3. Aby włączyć kompresor przytrzymaj ok. 1-2s przycisk z ikoną  na środku panelu sterującego. Aby wyłączyć kompresor wciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk też ok. 1-2s.
4. Przytrzymując ok. 2-3s przycisk z ikoną  zmieniasz jednostki ciśnienia. Do wyboru są BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. Po włączeniu urządzenia skorzystaj z przycisku z ikoną  celem zmiany trybów pompowania. Każde kolejne przyciśnięcie spowoduje zmianę na kolejny tryb. Do wyboru są.



Samochód



Motocykl



Rower



Piłki, materace, akcesoria

6. Kiedy wybierzesz jeden z powyższych trybów korzystając z przycisków —   ustaw oczekiwany poziom ciśnienia. Będzie to wartość ciśnienia, do której będzie trwała praca urządzenia. Po jej osiągnięciu proces się zakończy.
7. Zanim uruchomisz pompowanie upewnij się, że w odpowiedni i mocny sposób zainstalowałeś końcówkę kabla pompującego na obiekcie, które chcesz napompować.
8. Rozpoczęcie pompowania następuje poprzez krótkie wciśnięcie przycisku .
9. Przyciśnięcie raz przycisku z ikoną  spowoduje włączenie lampki LED pomocnej podczas korzystania z urządzenia w nocy. Drugie przyciśnięcie włącza funkcję lampki awaryjnej (miganie). Kolejne, trzecie przyciśnięcie wyłącza lampkę.
10. Na górnej części urządzenia dwa gniazda. USB-C służy do ładowania kompresora. Natomiast gniazdo USB-A służy do podłączenia dowolnego urządzenia celem naładowania – funkcja POWERBANKA.

6. AKUMULATOR

- Producent: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Oznaczenie modelu: 18650
- Typ chemiczny: akumulator litowo-jonowy, układ chemiczny NMC, anoda grafitowa
- Obecność surowców krytycznych: LIT, KOBALT, GRAFIT, Nikiel
- Pojemność mAh: 2000
- Napięcie nominalne: 7,4 V
- Waga: 95 g
- Miejsce produkcji: MADE IN CHINA
- Akumulator ładowalny
- Typ : Akumulator przenośny
- Środek gaśniczy: Woda (mgła, spray), piasek



Minimalna moc ładowania: 2.5 W

Maksymalna moc ładowania: 5.0 W

W zestawie brak dołączonej ładowarki.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 2.5 W wymaganych przez urządzenie a maksymalnie 5.0 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który po upływie okresu rękojmi może zostać wymieniony poprzez demontaż produktu w serwisie lub przez wykwalifikowanego użytkownika, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Uwaga! Wymiana akumulatora wymaga otwarcia obudowy.

Przy demontażu należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Akumulatory zasady bezpiecznego użytkowania i utylizacji:

Akumulatory litowo-jonowe mogą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Środki ostrożności:

- przed rozpoczęciem wymiany upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- nie używaj metalowych narzędzi mogących spowodować zwarcie biegunów,
- nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia, rozmontowywać, zginać ani doprowadzać do zwarcia biegunów,
- uszkodzony, nieszczelny lub zdeformowany akumulator należy traktować jako odpad niebezpieczny i niezwłocznie przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki.



Symbole umieszczone na opakowaniu i akumulatorze przypominają o obowiązku ich selektywnej zbiórki

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia:


- jeśli akumulator został wymontowany – należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki baterii (informacje o lokalizacji można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej władz lokalnych),
- jeśli akumulator pozostaje w urządzeniu – całe urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, gdzie akumulator zostanie usunięty i poddany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zużyte baterie i akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Oddanie ich do specjalistycznego punktu zbiórki umożliwia bezpieczne przetworzenie i odzyskanie cennych surowców, a jednocześnie zapobiega zanieczyszczeniu gleby, wody i powietrza.

1. WARNINGS

1. This product is not a toy and must not be used by children. The device may only be used by persons aged 16 or over. Keep children away from the device whilst it is in use.
2. The storage temperature of the device should not be below -10°C or above 45°C . Extreme temperatures may reduce the device's performance.
3. The device has a built-in DC motor which may produce sparks during operation. Keep the device away from flammable materials.
4. If the device makes an unusual noise during operation or the temperature becomes too high, switch it off immediately.
5. Before setting the pressure value, ensure that the correct unit of measurement is selected to avoid damaging the tyre due to pressure that is too low or too high. The unit conversion is as follows: 1 bar = 14.5 psi, 1 bar = 100 kPa.
6. Check the correct tyre pressure with the car manufacturer or in the owner's manual.
7. Stay with the device whilst it is in use. Do not leave the device unattended whilst it is operating.
8. Use the device in a dry and clean place. Sand or dust may damage the device. The device is also not waterproof; do not wash it with water.
9. Do not overheat the device. Continuous operation is limited to a maximum of 8 minutes.

2. DEVICE DESCRIPTION

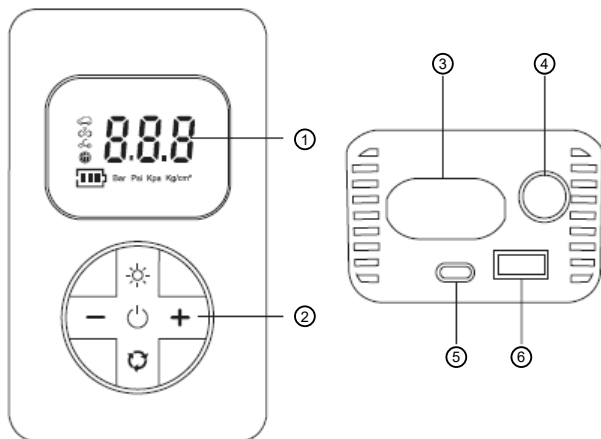

1. Digital display
2. 2 Control buttons
3. LED torch
4. Pump hose port
5. USB output port
6. Type-C input port

3. ACCESSORIES



Pump hose




USB-C cable



Set of attachments

4. BUTTON FUNCTIONS

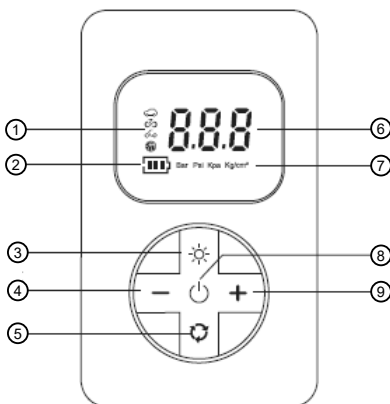

1. Current mode
2. Battery charge indicator
3. LED backlight button
4. Button to reduce set tyre pressure
5. Mode/unit change button
6. Current tyre pressure display
7. Unit display
8. Wake-up/start button
9. Button to increase the set tyre pressure

5. USER MANUAL

1. There is a control panel on the front of the device. Each button has a specific function. Please refer to the diagram above.
2. Before starting the device, ensure that you have screwed the pump hose firmly into the compressor.
3. To switch on the compressor, press and hold the button with the  icon in the centre of the control panel for approx. 1–2 seconds. To switch off the compressor, press and hold the same button for approx. 1–2 seconds.
4. By holding down the button with the  icon for approx. 2–3 seconds, you can change the pressure units. You can choose between BAR, PSI, kPa and kg/cm³.
5. Once the device is switched on, use the button with the  icon to change the inflation modes. Each subsequent press will switch to the next mode. The options are:



Car



Motorcycle



Bicycle



Balls, mattresses, accessories

6. Once you have selected one of the above modes using the buttons  , set the desired pressure level. This will be the pressure at which the device will continue to operate. Once this pressure is reached, the process will stop.
7. Before you start pumping, make sure you have securely attached the end of the pump hose to the object you wish to inflate.
8. To start pumping, briefly press the  button.
9. Pressing the button with the  icon once will switch on the LED light, which is helpful when using the device at night. Pressing it a second time activates the emergency light function (flashing). Pressing it a third time switches the light off.
10. There are two ports on the top of the device. The USB-C port is used to charge the compressor. The USB-A port is used to connect any device for charging – the POWERBANK function.

6. BATTERY

- Manufacturer: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Address: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warsaw
- Email: info@megabajt.com.pl
- Serial No.: 0326
- Model designation: 18650
- Chemical type: lithium-ion battery, NMC chemistry, graphite anode
- Presence of critical raw materials: LITHIUM, COBALT, GRAPHITE, NICKEL
- Capacity (mAh): 2000
- Nominal voltage: 7.4 V
- Weight: 95 g
- Place of manufacture: MADE IN CHINA
- Rechargeable battery
- Type: Portable battery
- Extinguishing agent: Water (mist, spray), sand



Minimum charging power: 2.5 W
Maximum charging power: 5.0 W
No charger is included in the pack.

The power supplied by the charger must be between the minimum 2.5 W required by the device and a maximum of 5.0 W to achieve the maximum charging speed.

The device is equipped with a battery which, after the warranty period has expired, can be replaced by disassembling the product at a service centre or by a qualified user, in accordance with safety rules.

Warning! Replacing the battery requires opening the casing.

Take special care when disassembling to avoid damaging the battery and posing a safety hazard.

Batteries – rules for safe use and disposal:

Lithium-ion batteries can be dangerous if handled improperly.

Precautions:

- Before replacing the battery, ensure that the device is switched off.
- Do not use metal tools that could cause a short circuit between the terminals,
- Do not throw batteries into fire, disassemble, crush or short-circuit the terminals.
- Damaged, leaking or deformed batteries should be treated as hazardous waste and immediately taken to an authorised collection point.



The symbols on the packaging and battery remind you of the obligation to collect them separately.

At the end of the device's service life:


- if the battery has been removed, take it to a designated battery collection point (information on locations can be obtained from your local council or on the local authority's website),
- if the battery remains in the device, the entire device should be taken to an electrical and electronic waste collection point, where the battery will be removed and recycled in an environmentally safe manner.

Used batteries and accumulators contain substances that are harmful to health and the environment. Taking them to a specialised collection point enables safe processing and recovery of valuable raw materials, while preventing soil, water and air pollution.

1. UPOZORNĚNÍ


1. Tento výrobek není hračka a nesmí být používán dětmi. Zařízení smí používat pouze osoby starší 16 let. Během používání udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
2. Teplota při skladování zařízení by neměla být nižší než $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ani vyšší než $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Extrémní teploty mohou snížit výkon zařízení.
3. Zařízení je vybaveno vestavěným stejnosměrným motorem, který může během provozu vytvářet jiskry. Zařízení držte mimo dosah hořlavých materiálů.
4. Pokud zařízení během provozu vydává neobvyklé zvuky nebo je jeho teplota příliš vysoká, je třeba jej okamžitě vypnout.
5. Před nastavením hodnoty tlaku se ujistěte, že je vybrána správná měrná jednotka, abyste předešli poškození kola v důsledku příliš nízkého nebo příliš vysokého tlaku. Přepočítání jednotek je následující: $1\text{ bar} = 14,5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kPa}$.
6. Správnou hodnotu tlaku v pneumatikách zjistíte u výrobce automobilu nebo v jeho návodu k obsluze.
7. Během provozu přístroje buďte přítomni. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
8. Používejte zařízení na suchém a čistém místě. Písek nebo prach mohou vést k poškození zařízení. Zařízení také není vodotěsné, nemyjte jej vodou.
9. Zařízení nepřehřívejte. Maximální doba nepřetržitého provozu zařízení je 8 minut.

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

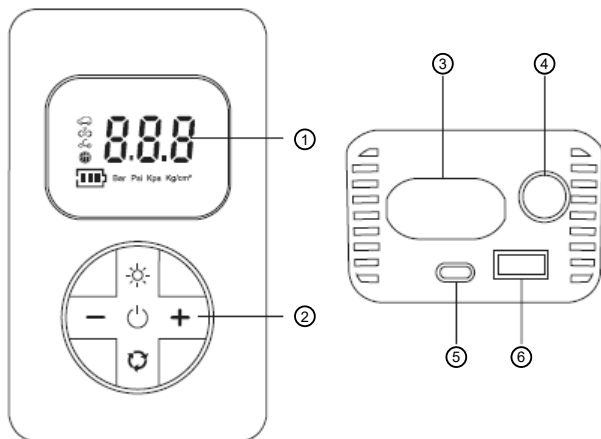

1. Digitální displej
2. 2 ovládací tlačítka
3. LED svítidla
4. Port pro připojení hadičky
5. Výstupní port USB
6. Vstupní port typu C

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čerpací hadice




Kabel USB-C



Sada nástavců

4. POPIS FUNKCÍ TLAČÍTEK

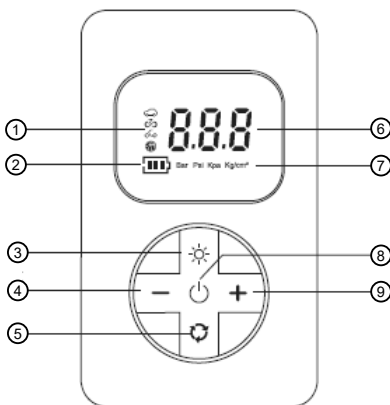

1. Aktuální režim
2. Indikátor nabití baterie
3. Tlačítko podsvícení LED
4. Tlačítko pro snížení nastaveného tlaku v pneumatikách
5. Tlačítko pro změnu režimu/jednotky
6. Zobrazení aktuálního tlaku v pneumatikách
7. Displej jednotek
8. Tlačítko probuzení/spuštění
9. Tlačítko pro zvýšení nastaveného tlaku v pneumatikách

5. NÁVOD K POUŽITÍ

1. Na přední straně zařízení se nachází panel s tlačítky. Každé tlačítko má svou konkrétní funkci. Seznamte se s nimi na obrázku výše.
2. Před spuštěním zařízení se ujistěte, že jste správně a pevně našrobovali hadici do kompresoru.
3. Chcete-li kompresor zapnout, podržte asi 1–2 sekundy tlačítko s ikonou  uprostřed ovládacího panelu. Chcete-li kompresor vypnout, stiskněte a podržte stejné tlačítko také asi 1–2 sekundy.
4. Podržením tlačítka s ikonou  po dobu cca 2–3 s změníte jednotky tlaku. Na výběr jsou BAR, PSI, kPa, kg/cm³.
5. Po zapnutí zařízení použijte tlačítko s ikonou  k přepínání režimů čerpání. Každým dalším stisknutím se přepnete do dalšího režimu. Na výběr jsou:



Auto



Motocykl



Kolo



Míče, matrace, příslušenství

6. Po výběru jednoho z výše uvedených režimů nastavte pomocí tlačítek   požadovanou úroveň tlaku. Bude to hodnota tlaku, při které bude zařízení pracovat. Po jejím dosažení se proces ukončí.
7. Než spustíte nafukování, ujistěte se, že jste správně a pevně připojili koncovku nafukovacího kabelu k předmětu, který chcete nafouknout.
8. Čerpání spustíte krátkým stisknutím tlačítka .
9. Jedním stisknutím tlačítka s ikonou  se rozsvítí LED kontrolka, která usnadňuje používání zařízení v noci. Druhým stisknutím se zapne funkce nouzového osvětlení (blikání). Třetím stisknutím se kontrolka vypne.
10. V horní části zařízení se nacházejí dva konektory. USB-C slouží k nabíjení kompresoru. Konektor USB-A slouží k připojení libovolného zařízení za účelem nabíjení – funkce POWERBANK.

6. BATERIE

- Výrobce: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresa: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Označení modelu: 18650
- Chemický typ: lithium-iontová baterie, chemické složení NMC, grafitová anoda
- Obsah kritických surovin: LIT, KOBALT, GRAFIT, NIKEL
- Kapacita mAh: 2000
- Jmenovité napětí: 7,4 V
- Hmotnost: 95 g
- Místo výroby: MADE IN CHINA
- Dobíjecí akumulátor
- Typ: Přenosná baterie
- Hasicí prostředek: Voda (mlha, sprej), písek



Minimální nabíjecí výkon: 2,0 W
Maximální nabíjecí výkon: 5,0 W
Sada neobsahuje nabíječku.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálními 2,0 W požadovanými rádiovým zařízením a maximálními 5,0 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Zařízení je vybaveno akumulátorem, který po uplynutí záruční doby může být vyměněn demontáží produktu v servisu nebo kvalifikovaným uživatelem při dodržení bezpečnostních pravidel.

Pozor! Výměna akumulátoru vyžaduje otevření krytu.

Při demontáži je třeba postupovat s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození akumulátoru a ohrožení bezpečnosti.

Zásady bezpečného používání a likvidace baterií:

Lithium-iontové baterie mohou při nesprávném zacházení představovat nebezpečí.

Bezpečnostní opatření:

- před zahájením výměny se ujistěte, že je zařízení vypnuté,
- nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly způsobit zkrat pólů,
- baterie nesmí být vhozeny do ohně, rozebírány, mačkány ani nesmí dojít ke zkratu pólů,
- poškozená, netěsná nebo deformovaná baterie musí být považována za nebezpečný odpad a neprodleně odevzdána v autorizovaném sběrném místě.



Symbole na obalu a baterii připomínají povinnost jejich selektivního sběru.

Po skončení životnosti zařízení:


- pokud byla baterie demontována, je třeba ji odevzdat v určeném sběrném místě pro baterie (informace o umístění lze získat na obecním úřadě nebo na webových stránkách místních úřadů),
- pokud zůstává baterie v zařízení – celé zařízení odevzdejte do sběrného místa pro elektrický a elektronický odpad, kde bude baterie odstraněna a recyklována způsobem bezpečným pro životní prostředí.

Použité baterie a akumulátory obsahují látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Odevzdáním do specializovaného sběrného místa umožníte jejich bezpečné zpracování a zpětné získání cenných surovin a zároveň zabráníte znečištění půdy, vody a ovzduší.

1. UPOZORNENIA


1. Tento výrobok nie je hračka a nesmie ho používať deti. Zariadenie smú používať iba osoby vo veku 16 rokov a staršie. Počas používania držte deti v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.
2. Teplota skladovania zariadenia by nemala byť nižšia ako $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ani vyššia ako $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Extrémne teploty môžu skrátiť životnosť zariadenia.
3. Zariadenie má zabudovaný jednosmerný motor, ktorý môže počas prevádzky vytvárať iskry. Zariadenie držte mimo dosahu horľavých materiálov.
4. Ak zariadenie počas prevádzky vydáva nezvyčajný zvuk alebo je jeho teplota príliš vysoká, okamžite ho vypnite.
5. Pred nastavením hodnoty tlaku sa uistite, že je zvolená správna merná jednotka, aby nedošlo k poškodeniu kolesa v dôsledku príliš nízkeho alebo príliš vysokého tlaku. Prepočet jednotiek je nasledovný: $1\text{ bar} = 14,5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kPa}$.
6. Správnu hodnotu tlaku v pneumatikách si overte u výrobcu vozidla alebo v jeho návode na použitie.
7. Počas prevádzky zariadenia buďte prítomní. Nechávajte zariadenie počas prevádzky bez dozoru.
8. Používajte zariadenie na suchom a čistom mieste. Piesok alebo prach môžu viesť k poškodeniu zariadenia. Zariadenie nie je vodo-tesné, preto ho neoplachujte vodou.
9. Nezahrievajte zariadenie. Maximálna doba nepretržitej prevádzky zariadenia je 8 minút.

2. POPIS ZARIADENIA

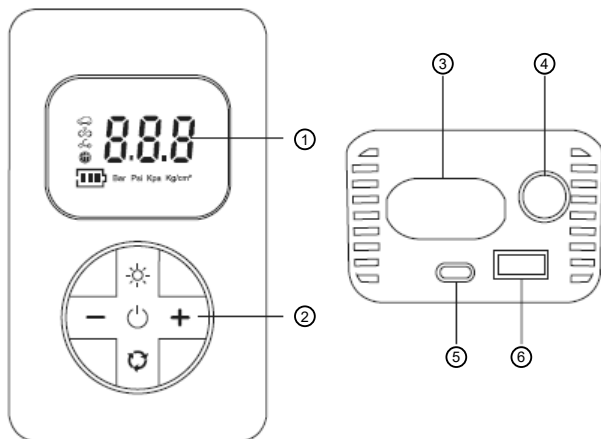

1. Digitálny displej
2. 2 Ovládacie tlačidlá
3. LED svetidlo
4. Port pre napájací kábel
5. Výstupný port USB
6. Vstupný port typu C

3. PRÍSLUŠENSTVO



Napájací kábel




Kábel USB-C



Sada nástavcov

4. POPIS FUNKCIÍ TLAČIDIEL

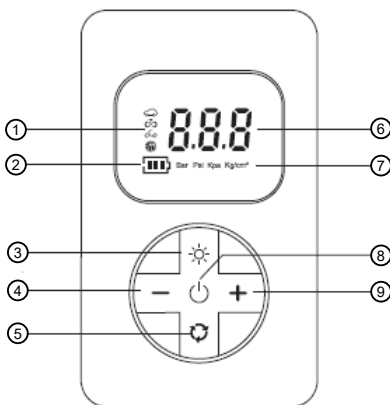

1. Aktuálny režim
2. Indikátor nabitia batérie
3. Tlačidlo podsvietenia LED
4. Tlačidlo na zníženie nastaveného tlaku v pneumatikách
5. Tlačidlo zmeny režimu/jednotky
6. Displej aktuálneho tlaku v pneumatikách
7. Displej jednotiek
8. Tlačidlo prebudenia/spustenia
9. Tlačidlo na zvýšenie nastaveného tlaku v pneumatikách

5. NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Na prednej strane zariadenia sa nachádza panel s tlačidlami. Každé tlačidlo má svoju konkrétnu funkciu. Oboznámte sa s nimi na obrázku vyššie.
2. Pred spustením zariadenia sa uistite, že ste správne a pevne nasadili hadicu na kompresor.
3. Kompresor zapnete podržaním tlačidla s ikonou  uprostred ovládacieho panela po dobu cca 1–2 s. Na vypnutie kompresora stlačte a podržte to isté tlačidlo tiež približne 1–2 sekundy.
4. Podržaním tlačidla s ikonou  približne 2–3 sekundy meníte jednotky tlaku. Na výber sú BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. Po zapnutí zariadenia použite tlačidlo s ikonou  na zmenu režimov čerpania. Každým ďalším stlačením sa prepnete do ďalšieho režimu. Na výber sú:



Auto



Motocykel



Bicykel



Lopty, matrace, príslušenstvo

6. Keď vyberiete jeden z vyššie uvedených režimov pomocou tlačidiel — +, nastavte požadovanú úroveň tlaku. Bude to hodnota tlaku, pri ktorej bude zariadenie pracovať. Po jej dosiahnutí sa proces ukončí.
7. Pred spustením čerpania sa uistite, že ste koncovku čerpaceho kábla správne a pevne pripojili k predmetu, ktorý chcete nafúknuť.
8. Čerpanie spustíte krátkym stlačením tlačidla .
9. Jedným stlačením tlačidla s ikonou  sa zapne LED kontrolka, ktorá pomáha pri používaní zariadenia v noci. Druhým stlačením sa zapne funkcia núdzového osvetlenia (blikanie). Ďalším, tretím stlačením sa kontrolka vypne.
10. V hornej časti zariadenia sa nachádzajú dva konektory. USB-C slúži na nabíjanie kompresora. Konektor USB-A slúži na pripojenie akéhokoľvek zariadenia na účely nabíjania – funkcia POWERBANK.

6. AKUMULÁTOR

- Výrobca: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresa: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Označenie modelu: 18650
- Chemický typ: lítium-iónová batéria, chemické zloženie NMC, grafitová anóda
- Prítomnosť kritických surovín: LIT, KOBALT, GRAFIT, NIKEL
- Kapacita mAh: 2000
- Menovité napätie: 7,4 V
- Hmotnosť: 95 g
- Miesto výroby: MADE IN CHINA
- Nabíjateľná batéria
- Typ: Prenosná batéria
- Hasiaci prostriedok: Voda (hmla, sprej), piesok



Minimálny nabíjací výkon: 2,0 W

Maximálny nabíjací výkon: 5,0 W

Nabíjačka nie je súčasťou balenia.

Napájanie dodávané nabíjačkou musí byť v rozmedzí od minimálneho výkonu 2,0 W požadovaného rádiovým zariadením do maximálneho výkonu 5,0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Zariadenie je vybavené nabíjateľnou batériou, ktorú po uplynutí záručnej doby možno vymeniť rozobratím výrobku v servisnom stredisku alebo kvalifikovaným používateľom v súlade s bezpečnostnými pravidlami.

Upozornenie! Výmena batérie vyžaduje otvorenie krytu.

Pri demontáži postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu batérie a ohrozeniu bezpečnosti.

Batérie: pravidlá bezpečného používania a likvidácie:

Lítium-iónové batérie môžu byť pri nesprávnom zaobchádzaní nebezpečné.

Bezpečnostné opatrenia:

- Pred začatím výmeny sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Nepoužívajte kovové nástroje, ktoré by mohli spôsobiť skrat medzi pólmi.
- Batérie nehádzte do ohňa, nerozoberajte, nerozbijte ani neskratujte póly.
- Poškodené, netesné alebo deformované batérie sa musia považovať za nebezpečný odpad a ihneď odniesť do autorizovaného zberného miesta.



Symbole na obale a batérii vám pripomínajú povinnosť ich separovaného zberu.

Po skončení životnosti zariadenia:


- ak bola batéria vyberaná, odvezte ju do určeného zberného miesta pre batérie (informácie o umiestnení získate od miestneho úradu alebo na webovej stránke miestnych orgánov),
- ak batéria zostala v zariadení – odvezte celé zariadenie do zberného miesta elektrického a elektronického odpadu, kde bude batéria vyňatá a recyklovaná spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Použitá batéria a akumulátory obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Odovzdaním na špecializovanom zbernom mieste sa zabezpečí bezpečné spracovanie a zhodnotenie cenných surovín a zároveň sa zabráni znečisteniu pôdy, vody a ovzdušia.

1. FIGYELMEZTETÉSEK


1. A termék nem játék, gyermekek nem használhatják. A készüléket csak 16 éves vagy annál idősebb személyek használhatják. Használat közben tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
2. A készülék tárolási hőmérséklete nem lehet -10°C alatt vagy 45°C felett. A szélsőséges hőmérsékletek ronthatják a készülék teljesítményét.
3. A készülék beépített egyenáramú motorral rendelkezik, amely működés közben szikrákat kelthet. A készüléket tartsa távol gyúlékony anyagoktól.
4. Ha a készülék működés közben szokatlan hangot ad, vagy a készülék hőmérséklete túl magas, azonnal kapcsolja ki.
5. A nyomásérték beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő mértékegységet választotta ki, hogy elkerülje a kerék károsodását a túl alacsony vagy túl magas nyomás miatt. Az egységek átváltása a következő: $1\text{ bar} = 14,5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kPa}$.
6. A gumibroncsok megfelelő nyomásszintjét az autó gyártójánál vagy a használati utasításban kell meghatározni.
7. A készülék működése közben legyen jelen. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
8. A készüléket száraz és tiszta helyen használja. A homok vagy a por károsíthatja a készüléket. A készülék nem vízálló, ezért ne mossa le vízzel.
9. Ne hevítse túl a készüléket. A készülék folyamatos működési ideje legfeljebb 8 perc.

2. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

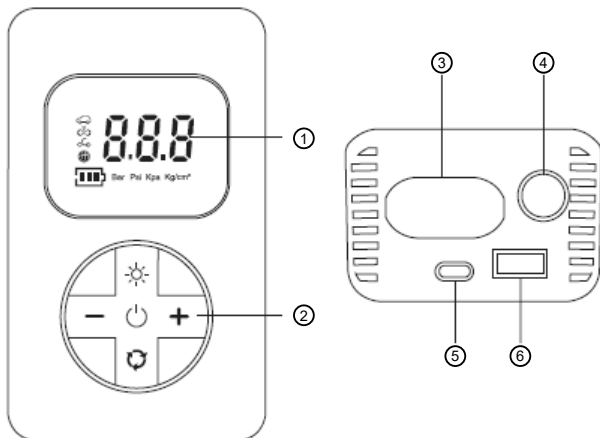

1. Digitális kijelző
1. 2 vezérlőgomb
1. LED-es zseblámpa
1. Szivattyúcső csatlakozó
1. USB kimeneti csatlakozó
1. C típusú bemeneti csatlakozó

3. TARTOZÉKOK



Szivattyúcső




USB-C kábel



Csatlakozókészlet

4. A GOMBOK FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

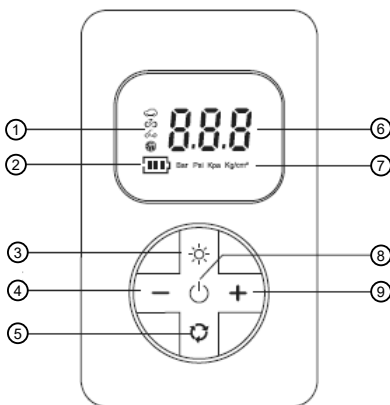

1. Aktuális üzemmód
2. Akkumulátor töltöttségi jelző
3. LED háttérvilágítás gomb
4. A beállított gumibroncsnyomás csökkentése gomb
5. Mód/egység váltó gomb
6. A jelenlegi gumibroncsnyomás kijelzője
7. Mértékegység kijelző
8. Ébresztő/indító gomb
9. A beállított gumibroncsnyomás növelésére szolgáló gomb

5. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A készülék elülső részén található a gombokkal ellátott panel. Minden gombnak megvan a maga funkciója. Ismerkedjen meg velük a fenti ábrán.
2. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyúcsövet megfelelően szorosan csavarta-e be a kompresszorba.
3. A kompresszor bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 1-2 másodpercig a vezérlőpanel közepén található  ikonú gombot. A kompresszor kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot szintén kb. 1-2 másodpercig.
4. A  ikonnal ellátott gombot kb. 2-3 másodpercig lenyomva válthat a nyomásegységek között. A következő egységek közül választhat: BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. A készülék bekapcsolása után az  ikonnal ellátott gombbal válthat a fújási módok között. Minden egyes gombnyomással a következő üzemmódra vált. A következő üzemmódok közül választhat:



Autó



Motorkerékpár



Kerékpár



Labdák, matracok, kiegészítők

6. Miután kiválasztotta az egyik fenti üzemmódot a gombok segítségével —  , állítsa be a kívánt nyomásértéket. Ez lesz az a nyomásérték, amelyig a készülék folyamatosan működik. Elérése után a folyamat befejeződik.
7. A felfújás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felfújni kívánt tárgyra megfelelően és szorosan rögzítette a felfújó kábel végét.
8. A felfújás a  gomb rövid lenyomásával indítható el.
9. A  ikonú gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolható a LED-lámpa, amely segít a készülék éjszakai használatában. A gomb második megnyomásával bekapcsolható a vészvilágítás (villogás). A gomb harmadik megnyomásával a lámpa kikapcsolható.
10. A készülék felső részén két csatlakozó található. A USB-C a kompresszor töltésére szolgál. A USB-A csatlakozó pedig bármely eszköz csatlakoztatására szolgál töltés céljából – POWERBANK funkció.

6. AKKUMULÁTOR

- Gyártó: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Cím: Rydygiera utca 8, 01-793 Varsó
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Modelljelölés: 18650
- Kémiai típus: lítium-ion akkumulátor, NMC kémiai rendszer, grafit anód
- Kritikus nyersanyagok jelenléte: LIT, KOBALT, GRAFIT, NIKKEL
- Kapacitás (mAh): 2000
- Névleges feszültség: 7,4 V
- Súlya: 95 g
- Gyártási hely: MADE IN CHINA
- Újratölthető akkumulátor
- Típus: Hordozható akkumulátor
- Tűzoltószer: Víz (köd, spray), homok



Minimális töltési teljesítmény: 2,0 W

Maximális töltési teljesítmény: 5,0 W

A készlet nem tartalmaz töltőt.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióeszköz által megkövetelt minimum 2,0 W és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 5,0 W között kell lennie.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a jótállási idő lejártá után a termék szétszerelésével, szervizközpontban vagy képzett felhasználó által, a biztonsági szabályoknak megfelelően cserélhető.

Figyelem! Az akkumulátor cseréjéhez a burkolatot fel kell nyitni.

A szétszerelés során különös óvatossággal járjon el, hogy ne sérüljön meg az akkumulátor és ne keletkezzen biztonsági kockázat.

Akkumulátorok: a biztonságos használatra és ártalmatlanításra vonatkozó szabályok:

A lítium-ion akkumulátorok nem megfelelő kezelés esetén veszélyesek lehetnek.

Óvintézkedések:

- A csere megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- ne használjon fém szerszámokat, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a pólusok között,
- ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, ne szerelje szét, ne törje össze és ne rövidre ne zárja a pólusokat,
- a sérült, szivárgó vagy deformált akkumulátorokat veszélyes hulladékként kell kezelni, és azonnal el kell vinni egy erre kijelölt gyűjtőhelyre.



A csomagoláson és az akkumulátoron található szimbólumok emlékeztetik Önt arra, hogy azokat külön kell gyűjteni.

A készülék élettartamának lejárta követően:


- ha az akkumulátort eltávolította, vigye el egy kijelölt akkumulátor-gyűjtőhelyre (a helyszínről információt a helyi önkormányzatnál vagy a helyi hatóság honlapján kaphat),
- ha az akkumulátor a készülékben maradt – vigye el a teljes készüléket egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre, ahol az akkumulátort eltávolítják és környezetbarát módon újrahasznosítják.

A használt elemek és akkumulátorok egészségre és környezetre káros anyagokat tartalmaznak. A speciális gyűjtőhelyre való elszállításuk lehetővé teszi az értékes nyersanyagok biztonságos feldolgozását és visszanyerését, miközben megakadályozza a talaj, a víz és a levegő szennyeződését.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Продуктът не е играчка и не трябва да се използва от деца. Устройството може да се използва само от лица на възраст 16 години или повече. Дръжте децата далеч от устройството по време на употреба.
2. Температурата на съхранение на устройството не трябва да бъде по-ниска от -10 °C или по-висока от 45 °C. Екстремните температури могат да намалят производителността на устройството.
3. Устройството разполага с вграден DC мотор, който може да генерира искри по време на работа. Дръжте устройството далеч от запалими елементи.
4. Ако по време на работа устройството издава необичаен звук или температурата му е прекалено висока, трябва незабавно да го изключите.
5. Преди да зададете стойността на налягането, уверете се, че е избрана подходящата единица за измерване, за да избегнете повреда на гумата поради прекалено ниско или прекалено високо налягане. Превръщането на единиците е както следва: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
6. Правилното ниво на налягане в гумите може да бъде установено при производителя на автомобила или в неговата инструкция за експлоатация.
7. Бъдете наблизо, докато устройството работи. Не оставяйте устройството без надзор по време на работа.
8. Използвайте устройството на сухо и чисто място. Пясъкът или прахът могат да доведат до повреда на устройството. Устройството също не е водоустойчиво, не трябва да се измива с вода.
9. Не прегрявайте устройството. Максималното време за непрекъсната работа на устройството е 8 минути.

2. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

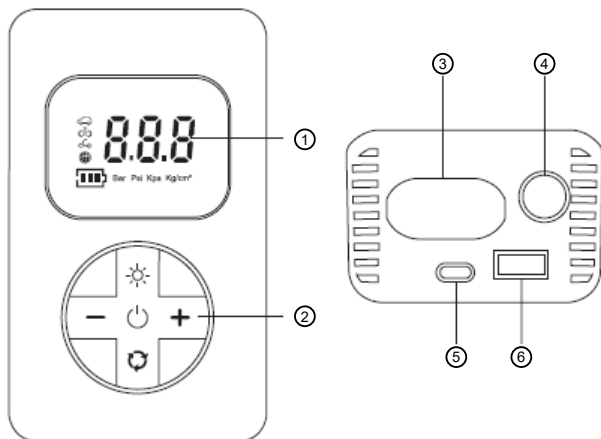

1. Цифров дисплей
2. 2 бутона за управление
3. LED фенерче
4. Порт за помпа
5. USB изходен порт
6. Входен порт тип C

3. АКЕСОАРИ




Помпен кабел



USB-C кабел

Комплект
накрайници

4. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА БУТОНИТЕ

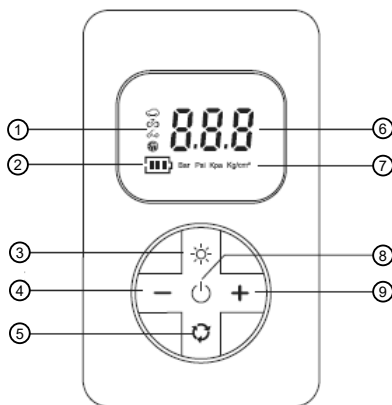

1. Текущ режим
2. Индикатор за заряд на батерията
3. Бутон за LED подсветка
4. Бутон за намаляване на настроеното налягане в гумите
5. Бутон за промяна на режим/единица
6. Дисплей за текущото налягане в гумите
7. Дисплей за единиците
8. Бутон за активиране/стариране
9. Бутон за увеличаване на зададеното налягане в гумите

5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. В предната част на устройството се намира панел с бутони. Всеки от бутоните има своя конкретна функция. Запознайте се с тях на графиката по-горе.
2. Преди да пуснете устройството, уверете се, че сте завинтили достатъчно здраво помпения шланг към компресора.
3. За да включите компресора, задръжте около 1-2 секунди бутона с иконата  в средата на контролния панел. За да изключите компресора, натиснете и задръжте същия бутон също за около 1-2 секунди.
4. Като задръжте около 2-3 секунди бутона с иконата , променяте единиците на налягането. Можете да избирате между BAR, PSI, Кра, Kg/cm³.
5. След включване на устройството използвайте бутона с иконата , за да промените режимите на помпата. Всяко следващо натискане ще доведе до преминаване към следващия режим. Можете да избирате между:



Автомобил



Мотоциклет



Велосипед



Топки, матраци, аксесоари

6. Когато изберете един от горните режими, използвайте бутоните  , за да зададете желаното ниво на налягане. Това ще бъде стойността на налягането, до която устройството ще работи. След като тя бъде достигната, процесът ще приключи.
7. Преди да започнете да надувате, уверете се, че сте инсталирали правилно и здраво накрайника на помпата върху предмета, който искате да надуете.
8. Началото на помпенето става чрез кратко натискане на бутона .
9. Еднократното натискане на бутона с иконата  ще включи LED лампата, която помага при използване на устройството през нощта. Второто натискане включва функцията на аварийната лампа (мигане). Третото натискане изключва лампата.

10. В горната част на устройството има два порта. USB-C служи за зареждане на компресора. USB-A портът служи за свързване на всяко устройство с цел зареждане – функция POWERBANK.

6. АКУМУЛАТОР

- Производител: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Адрес: ул. „Рыдыгера“ 8, 01-793 Варшава
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Означение на модела: 18650
- Химичен тип: литиево-йонна батерия, химичен състав NMC, графитна анода
- Наличие на критични суровини: ЛИТИЙ, КОБАЛТ, ГРАФИТ, НИКЕЛ
- Капацитет mAh: 2000
- Номинално напрежение: 7,4 V
- Тегло: 95 g
- Място на производство: ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ
- Презареждаема батерия
- Тип: Преносим акумулатор
- Пожарогасително средство: Вода (мъгла, спрей), пясък



Минимална мощност на зареждане: 2,0 W

Максимална мощност на зареждане: 5,0 W

Зарядното устройство не е включено в комплекта.

Захранването, доставяно от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 2,0 W, изисквани от радиоустройството, и максималните 5,0 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Устройството е оборудвано с акумулаторна батерия, която след изтичане на гаранционния срок може да бъде заменена чрез разглобяване на продукта в сервизен център или от квалифициран потребител, в съответствие с правилата за безопасност.

Предупреждение! Замяната на батерията изисква отваряне на корпуса.

Бъдете особено внимателни по време на разглобяването, за да не повредите батерията и да не създадете опасност за безопасността.

Батерии: правила за безопасно използване и изхвърляне:

Литиево-йонните батерии могат да бъдат опасни, ако се боравят неправилно.

Предпазни мерки:

- Преди да започнете подмяната, се уверете, че устройството е изключено.
- не използвайте метални инструменти, които могат да причинят късо съединение между полюсите,
- не хвърляйте батериите в огън, не ги разглобявайте, не ги смачквайте и не късо съединявайте полюсите,
- повредените, изтичащи или деформирани батерии трябва да се третират като опасни отпадъци и незабавно да се занесат в оторизирано място за събиране.



Символите върху опаковката и батерията ви напомнят за задължението да ги събирате отделно.

След изтичане на експлоатационния срок на устройството:


- ако батерията е била извадена, я занесете в определено място за събиране на батерии (информация за местоположението може да получите от местния съвет или на уебсайта на местните власти),
- ако батерията остава в устройството – занесете цялото устройство в пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци, където батерията ще бъде извадена и рециклирана по екологично безопасен начин.

Използваните батерии и акумулатори съдържат вещества, които са вредни за здравето и околната среда. Предаването им в специализирано място за събиране позволява безопасното им преработване и възстановяване на ценни суровини, като същевременно се предотвратява замърсяването на почвата, водата и въздуха.

1. ĮSPĖJIMAI


1. Šis produktas nėra žaislas ir jo negalima naudoti vaikams. Prietaisą gali naudoti tik 16 metų ar vyresni asmenys. Naudojimo metu vaikus laikykite atokiau nuo prietaiso.
2. Prietaiso laikymo temperatūra neturi būti žemesnė nei -10°C arba aukštesnė nei 45°C . Ekstremalios temperatūros gali sumažinti prietaiso našumą.
3. Prietaisas turi įmontuotą nuolatinės srovės variklį, kuris veikimo metu gali sukelti kibirkščių susidarymą. Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų.
4. Jei darbo metu prietaisas skleidžia neįprastą garsą arba jo temperatūra yra per aukšta, jį reikia nedelsiant išjungti.
5. Prieš nustatydami slėgio vertę, įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama matavimo vienetų sistema, kad išvengtumėte ratų pažeidimų dėl per mažo ar per didelio slėgio. Vienetų perskaičiavimas yra toks: 1 baras = 14,5 psi, 1 baras = 100 kPa.
6. Teisingą padangų slėgio lygį nustatykite pas automobilio gamintoją arba jo naudojimo instrukcijoje.
7. Būkite šalia, kai prietaisas veikia. Neatstokite prietaiso be priežiūros, kai jis veikia.
8. Naudokite prietaisą sausoje ir švarioje vietoje. Smėlis ar dulkės gali sugadinti prietaisą. Prietaisas taip pat nėra atsparus vandeniui, todėl jo negalima plauti vandeniu.
9. Neperkaitinkite prietaiso. Prietaisas gali veikti ne ilgiau kaip 8 minutes iš eilės.

2. ĮRENGINIO APRAŠYMAS

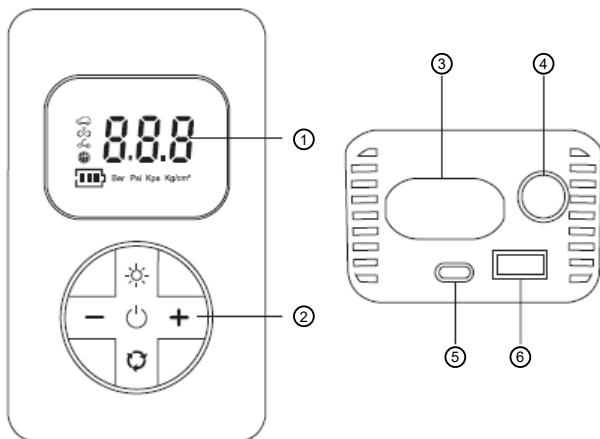

1. Skaitmeninis ekranas
2. 2 valdymo mygtukai
3. LED žibintuvėlis
4. Pompavimo žarnos jungtis
5. USB išėjimo jungtis
6. C tipo įvesties jungtis

3. PRIEDAI



Pripūtimo laidas




USB-C laidas



Antgalių rinkinys

4. MYGTUKŲ FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

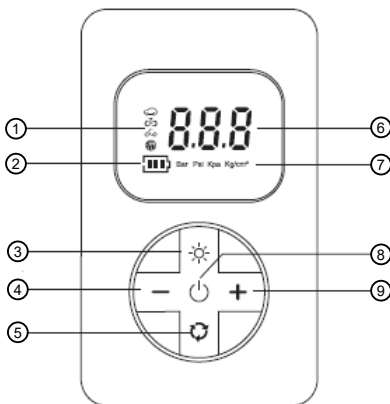

1. Dabartinis režimas
2. Baterijos įkrovos indikatorius
3. LED apšvietimo mygtukas
4. Nustatyto padangų slėgio mažinimo mygtukas
5. Režimo/matavimo vienetų keitimo mygtukas
6. Dabartinio padangų slėgio rodymas
7. Matavimo vienetų rodiklis
8. Pabudimo/įjungimo mygtukas
9. Mygtukas, skirtas padidinti nustatytą padangų slėgį

5. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Prietaiso priekyje yra mygtukų skydelis. Kiekvienas mygtukas turi savo konkrečią funkciją. Susipažinkite su jomis žemiau esančiame paveikslėlyje.
2. Prieš paleidžiant įrenginį, įsitikinkite, kad į kompresorių tinkamai priveržėte siurbimo žarną.
3. Norėdami įjungti kompresorių, apie 1–2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką su piktograma  valdymo skydelio viduryje. Norėdami išjungti kompresorių, paspauskite ir palaikykite tą patį mygtuką taip pat apie 1–2 sekundes.
4. Laikydami apie 2–3 sekundes mygtuką su piktograma , galite keisti slėgio vienetų. Galite rinktis iš BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. Įjungus prietaisą, naudokite mygtuką su piktograma , kad pakeistumėte pumpavimo režimus. Kiekvienas paspaudimas perjungia į kitą režimą. Galima rinktis iš:



Automobilis



Motociklas



Dviratis



Kamuoliai, čiužiniai, priedai

6. Pasirinkę vieną iš minėtų režimų, naudodami mygtukus — + nustatykite norimą slėgio lygį. Tai bus slėgio vertė, kurią pasiekus prietaisas nustos veikti. Pasiekus šią vertę, procesas bus baigtas.
7. Prieš pradėdami pumpuoti, įsitikinkite, kad pumpavimo kabelio galą tinkamai ir tvirtai pritvirtinote prie objekto, kurį norite pripūsti.
8. Pumpavimas pradėdamas trumpai paspaudus mygtuką .
9. Vieną kartą paspaudus mygtuką su piktograma  įsižiebia LED lemputė, padedanti naudotis prietaisu naktį. Antrą kartą paspaudus įjungia avarinės lemputės funkciją (mirkėjimas). Trečią kartą paspaudus lemputė išsijungia.
10. Viršutinėje prietaiso dalyje yra dvi jungtys. USB-C jungtis skirta kompresoriui įkrauti. Tuo tarpu USB-A jungtis skirta prijungti bet kurį įrenginį įkrovimui – POWERBANK funkcija.

6. AKUMULIATORIUS

- Gamintojas: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresas: Rydygiera g. 8, 01-793 Varšuva
- El. paštas: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Modelio pavadinimas: 18650
- Cheminis tipas: ličio jonų akumuliatorius, cheminė sudėtis NMC, grafito anodas
- Kritinių žaliavų buvimas: LIT, KOBALTAS, GRAFITAS, NIKELIS
- Talpa mAh: 2000
- Nominalus įtampa: 7,4 V
- Svoris: 95 g
- Gamybos vieta: PAGAMINTA KINIJOJE
- Įkraunama baterija
- Tipas: Nešiojamas akumuliatorius
- Gesinimo priemonė: vanduo (rūkas, purškiklis), smėlis



Minimali įkrovimo galia: 2,0 W

Maksimali įkrovimo galia: 5,0 W

Į komplektą įkroviklis neįeina.

Įkroviklio tiekiamą galią turi būti nuo minimalios 2,0 W, reikalingos radijo prietaisui, iki maksimalios 5,0 W, kad būtų pasiektas maksimalus įkrovimo greitis.

Įrenginys yra įrengtas įkraunama baterija, kurią pasibaigus garantiniam laikotarpiui galima pakeisti išardant produktą aptarnavimo centre arba kvalifikuotam vartotojui, laikantis saugos taisyklių.

Įspėjimas! Norint pakeisti bateriją, reikia atidaryti korpusą.

Išardydami būkite ypač atsargūs, kad nepažeistumėte baterijos ir nesukeltumėte pavojaus saugumui.

Baterijos: saugaus naudojimo ir šalinimo taisyklės:

Netinkamai naudojamos ličio jonų baterijos gali būti pavojingos.

Atsargumo priemonės:

- Prieš pradėdami keisti bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- nenaudokite metalinių įrankių, kurie gali sukelti trumpą jungimą tarp polių,
- nemeskite baterijų į ugnį, nesurinkti, nesulaužykite ir nesukelkite trumpo jungimo tarp polių,
- pažeistos, nutekėjusios ar deformuotos baterijos turi būti traktuojamos kaip pavojingos atliekos ir nedelsiant nuneštos į įgaliotą surinkimo punktą.



Ant pakuotės ir baterijos esantys simboliai primena apie pareigą jas surinkti atskirai.

Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui:


- jei baterija buvo išimta, nuneškite ją į paskirtą baterijų surinkimo punktą (informaciją apie jo vietą galite gauti iš vietos savivaldybės arba vietos valdžios institucijos interneto svetainėje),
- jei baterija liko įrenginyje – visą įrenginį nuneškite į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą, kur baterija bus išimta ir perdirbta aplinkai saugiu būdu.

Naudotos baterijos ir akumuliatoriai yra medžiagų, kurios yra kenksmingos sveikatai ir aplinkai. Nunešus juos į specializuotą surinkimo punktą, galima saugiai perdirbti ir atgauti vertingas žaliavas, tuo pačiu išvengiant dirvožemio, vandens ir oro taršos.

1. BRĪDINĀJUMI


1. Produkts nav rotaļlieta, un to nedrīkst lietot bērni. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas ir vismaz 16 gadu vecumā. Lietošanas laikā turiet bērnus tālāk no ierīces.
2. Ierīces uzglabāšanas temperatūrai nevajadzētu būt zemākai par -10°C vai augstākai par 45°C . Ekstrēmas temperatūras var samazināt ierīces veiktspēju.
3. Ierīcē ir iebūvēts līdzstrāvas motors, kas darbības laikā var radīt dzirksteles. Ierīci turiet tālu no uzliesmojošiem materiāliem.
4. Ja ierīce darbības laikā raida neparastu skaņu vai tās temperatūra ir pārāk augsta, tā nekavējoties jāizslēdz.
5. Pirms spiediena vērtības iestatīšanas pārlicinieties, ka ir izvēlēta pareizā mērvienība, lai izvairītos no riteņa bojājumiem pārāk zema vai pārāk augsta spiediena dēļ. Vienību konversija ir šāda: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
6. Pareizo riepu spiediena līmeni noskaidrojiet pie automašīnas ražotāja vai automašīnas lietošanas instrukcijā.
7. Esiet klāt, kamēr ierīce darbojas. Darbības laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
8. Ierīci lietojiet sausā un tīrā vietā. Smiltis vai putekļi var izraisīt ierīces bojājumus. Ierīce nav ūdensizturīga, tāpēc to nedrīkst mazgāt ar ūdeni.
9. Nepārkarsējiet ierīci. Ierīces nepārtraukta darbība ilgst ne vairāk kā 8 minūtes.

2. IERĪCES APRAKSTS

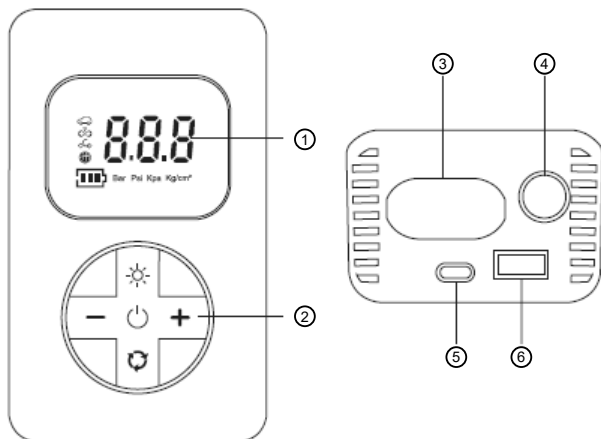

1. Digitālais displejs
2. 2 vadības pogas
3. LED lukturis
4. Sūkņēšanas caurules pieslēgvietā
5. USB izejas ports
6. C tipa ieejas ports

3. PĀRĪKAS



Sūkņēšanas
vads




USB-C kabelis



Uzgaļu komplekts

4. POGU FUNKCIJU APRAKSTS

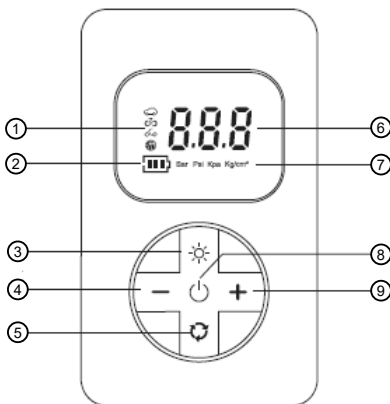

1. Pašreizējais režīms
2. Akumulatora uzlādes indikators
3. LED apgaismojuma poga
4. Poga iestatītā riepu spiediena samazināšanai
5. Režīma/vienību maiņas poga
6. Pašreizējā riepu spiediena displejs
7. Vienību displejs
8. Poga ieslēgšanai/palaišanai
9. Poga iestatītā riepu spiediena palielināšanai

5. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Ierīces priekšpusē atrodas pogu panelis. Katrai pogai ir sava konkrēta funkcija. Iepazīstieties ar tām augšējā attēlā.
2. Pirms ierīces iedarbināšanas pārliecinieties, ka sūkšanas caurule ir pietiekami stingri pieskrūvēta kompresoram.
3. Lai ieslēgtu kompresoru, nospiediet un turiet apmēram 1–2 sekundes pogu ar ikonu  vadības panela vidū. Lai izslēgtu kompresoru, nospiediet un turiet nospiestu to pašu pogu aptuveni 1–2 sekundes.
4. Nospiežot un turot apmēram 2–3 sekundes pogu ar ikonu , varat mainīt spiediena vienības. Izvēlēties var starp BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. Pēc ierīces ieslēgšanas izmantojiet pogu ar ikonu , lai mainītu sūkņēšanas režīmus. Katra nākamā pogas nospiešana izraisīs pāreju uz nākamo režīmu. Izvēlēties var:



Automašīna



Motocikls



Velosipēds



Bumbas, matračī, piederumi

6. Kad izvēlaties vienu no iepriekš minētajiem režīmiem, izmantojot pogas —  , iestatiet vēlamo spiediena līmeni. Tas būs spiediena vērtība, līdz kurai ierīce turpinās darboties. Pēc tās sasniegšanas process beigsies.
7. Pirms sākat sūkņēšanu, pārliecinieties, ka sūkņēšanas kabeļa uzgalis ir pareizi un stingri piestiprināts pie objekta, kuru vēlaties piepūst.
8. Sūkņēšanu sāk, īsi nospiežot pogu .
9. Vienreiz nospiežot pogu ar ikonu , ieslēdzas LED gaisma, kas palīdz ierīces lietošanā naktī. Otrreiz nospiežot, ieslēdzas avārijas gaismas funkcija (mirgošana). Trešreiz nospiežot, gaisma izslēdzas.
10. Ierīces augšdaļā ir divas ligzdas. USB-C tiek izmantota kompresora uzlādēšanai. Savukārt USB-A ligzda tiek izmantota jebkuras ierīces pieslēgšanai uzlādēšanai – POWERBANK funkcija.

6. AKUMULATORS

- Ražotājs: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adrese: Rydygiera iela 8, 01-793 Varšava
- E-pasts: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Modeļa apzīmējums: 18650
- Ķīmiskais tips: litija jonu akumulators, ķīmiskais sastāvs NMC, grafiā anoda
- Kritisko izejvielu klātbūtne: LIT, KOBALTS, GRAFĪTS, NIKELIS
- Kapacitāte mAh: 2000
- Nominālā sprieguma: 7,4 V
- Svars: 95 g
- Ražošanas vieta: MADE IN CHINA
- Uzlādējams akumulators
- Tips: Pārnēsājams akumulators
- Ugunsdzēsības līdzeklis: Ūdens (migla, aerosols), smiltis



Minimālā uzlādes jauda: 2,0 W
Maksimālā uzlādes jauda: 5,0 W
Komplektā nav iekļauts lādētājs.

Lādētāja piegādātā jauda ir jābūt no minimālās 2,0 W, kas nepieciešama radioiekārtai, līdz maksimālajai 5,0 W, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Ierīce ir aprīkota ar akumulatoru, kuru pēc garantijas termiņa beigām var nomainīt, izjaucot produktu servisa centrā vai kvalificētam lietotājam, ievērojot drošības noteikumus.

Uzmanību! Akumulatora nomaiņa prasa korpusa atvēršanu.

Demontāžas laikā jāievēro īpaša piesardzība, lai izvairītos no akumulatora bojājumiem un drošības apdraudējuma.

Akumulatoru drošas lietošanas un utilizācijas noteikumi:

Litija jonu akumulatori var radīt apdraudējumu, ja tie netiek pareizi apstrādāti.

Piesardzības pasākumi:

- pirms nomaiņas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta,
- nelietojiet metāla instrumentus, kas var izraisīt polu īssavienojumu,
- nedrīkst mest baterijas ugunī, demontēt, saspiest vai izraisīt polu īssavienojumu,
- bojāta, noplūduša vai deformēta baterija ir uzskatāma par bīstamu atkritumu un nekavējoties jānodod autorizētā savākšanas punktā.



Uz iepakojuma un akumulatora uzliktie simboli atgādina par pienākumu tos šķirot

Pēc ierīces ekspluatācijas termiņa beigām:


- ja akumulators ir izņemts, tas jānodod norādītajā bateriju savākšanas punktā (informāciju par atrašanās vietu var saņemt pašvaldībā vai vietējās pašvaldības tīmekļa vietnē),
- ja akumulators paliek ierīcē – visa ierīce jānodod elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas punktā, kur akumulators tiks izņemts un pārstrādāts videi drošā veidā.

Lietotas baterijas un akumulatori satur vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Nododot tos specializētā savākšanas punktā, tiek nodrošināta to droša pārstrāde un vērtīgo izejvielu reģenerācija, vienlaikus novēršot augšnes, ūdens un gaisa piesārņojumu.

1. HOIATUSED


1. Toode ei ole mänguasi ja seda ei tohi kasutada lapsed. Seadet tohib kasutada ainult vähemalt 16-aastased isikud. Hoidke lapsed seadmest eemal, kui seda kasutate.
2. Seadme hoiutemperatuur ei tohi olla alla $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ega üle $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ekstreemsed temperatuurid võivad lühendada seadme tööiga.
3. Seadmel on sisseehitatud alalisvoolumootor, mis võib töötamise ajal tekitada sädemeid. Hoidke seade eemal kergesti süttivatest esemetest.
4. Kui seade töötamise ajal tekitab ebataavalist heli või seadme temperatuur on liiga kõrge, lülitage see kohe välja.
5. Enne rõhu väärtuse seadistamist veenduge, et on valitud õige mõõtühik, et vältida ratta kahjustumist liiga madala või liiga kõrge rõhu tõttu. Ühikute teisendamine on järgmine: $1\text{ bar} = 14,5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kPa}$.
6. Õige rehvirõhu tase tuleb kindlaks teha auto tootja juures või kasutusjuhendist.
7. Olge seadme töötamise ajal kohal. Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
8. Kasutage seadet kuivas ja puhtas kohas. Liiv või tolmu võivad seadet kahjustada. Seade ei ole veekindel, seetõttu ei tohi seda veega pesta.
9. Ärge laske seadmel ülekuumeneda. Seadme pidev tööaeg on maksimaalselt 8 minutit.

2. SEADME KIRJELDUS

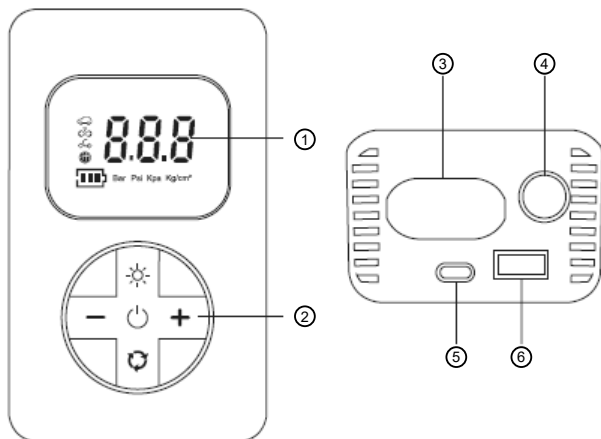

1. Digitaalne ekraan
2. 2 juhtnuppu
3. LED-taskulamp
4. Pumbavooliku port
5. USB-väljundport
6. C-tüüpi sisendport

3. TARVIKUD



Pumbakaabel




USB-C-kaabel



Otsikute komplekt

4. NUPPUDE FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

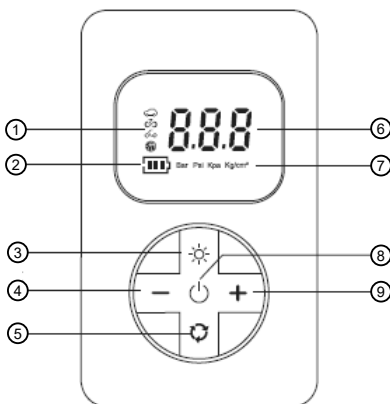

1. Praegune režiim
2. Aku laetuse näidik
3. LED-taustvalgustuse nupp
4. Rehvide seadistatud rõhu vähendamise nupp
5. Režiimi/ühiku muutmise nupp
6. Praeguse rehvirõhu näidik
7. Ühikute näidik
8. Äratus-/käivitusnupp
9. Nupp rehvide seadistatud rõhu suurendamiseks

5. KASUTUSJUHEND

1. Seadme esiküljel asub nupupaneel. Igal nupul on oma kindel funktsioon. Tutvuge nendega ülaloleval joonisel.
2. Enne seadme käivitamist veenduge, et olete pumbavooliku kompressorisse piisavalt tugevasti sisse keeranud.
3. Kompressori sisselülitamiseks hoidke umbes 1–2 sekundit all nuppu, millel on ikoon  juhtpaneeli keskel. Kompressori väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sama nuppu samuti umbes 1–2 sekundit all.
4. Hoides umbes 2–3 sekundit all nuppu, millel on ikoon , saate muuta rõhuühikuid. Valida saab BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. Seadme sisselülitamisel kasutage nuppu, millel on ikoon , et vahetada pumpamisrežiime. Iga järgmine vajutus lülitab järgmisele režiimile. Valida saab järgmiste vahel.



Auto



Mootorratas



Jalgratas



Pallid, madratsid, tarvikud

6. Kui oled valinud ühe eespool nimetatud režiimidest, seadista soovitud rõhutase nuppude — + abil. See on rõhu väärtus, milleni seade töötab. Selle saavutamisel protsess lõpeb.
7. Enne pumpamise alustamist veenduge, et olete paigaldanud pumpamiskaabli otsa õigesti ja kindlalt esemele, mida soovite täis pumbata.
8. Pumpamise alustamiseks vajutage lühidalt nuppu .
9. Nupu  ühekordne vajutamine lülitab sisse LED-lambi, mis on abiks seadme kasutamisel öösel. Teine vajutus lülitab sisse hädaolukorra valgustuse (vilkumine). Kolmas vajutus lülitab valgustuse välja.
10. Seadme ülaosas on kaks pesa. USB-C pesa on mõeldud kompressori laadimiseks. USB-A pesa on mõeldud mis tahes seadme ühendamiseks laadimiseks – POWERBANK-funktsioon.

6. AKU

- Tootja: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Aadress: Rydygiera tänav 8, 01-793 Varssavi
- E-post: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Mudel: 18650
- Keemiline tüüp: liitium-ioonaku, keemiline koostis NMC, grafiitanood
- Kriitiliste toorainete olemasolu: LIT, KOOBALT, GRAFIT, nikkel
- Mahutavus mAh: 2000
- Nimipinge: 7,4 V
- Kaal: 95 g
- Tootmiskoht: MADE IN CHINA
- Laetav aku
- Tüüp: kaasaskantav aku
- Tulekustutusaine: vesi (udu, pihusti), liiv



Minimaalne laadimisvõimsus: 2,0 W

Maksimaalne laadimisvõimsus: 5,0 W

Komplektis ei ole kaasas laadijat.

Laadija poolt tarnitav võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 2,0 W, mida nõuab raadioside seade, kuni maksimaalselt 5,0 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Seade on varustatud akuga, mis pärast garantiiperioodi lõppu võib vahetada, demonteerides toote teeninduses või kvalifitseeritud kasutaja poolt, järgides ohutusnõudeid.

Tähelepanu! Aku vahetamiseks tuleb avada korpus.

Lahtimonteerimisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida aku kahjustamist ja ohutuse ohtu.

Aku ohutu kasutamise ja käitlemise põhimõtted:

Liitium-ioonakud võivad olla ohtlikud, kui neid käsitseda valesti.

Ettevaatusabinõud:

- enne vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud,
- ärge kasutage metallist tööriistu, mis võivad põhjustada pooluste lühise,
- akusid ei tohi visata tulle, lahti monteerida, muljuda ega põhjustada pooluste lühiseid,
- kahjustatud, lekkivat või deformeerunud akut tuleb käsitleda ohtliku jäätmena ja viia viivitamatult volitatud kogumispunkti.



Pakendil ja akul olevad sümbolid tuletavad meelde kohustust neid sorteerida

Kui seadme kasutamisega on lõppenud:


- kui aku on eemaldatud, tuleb see viia määratud akude kogumispunkti (teavet asukoha kohta saab kohalikust omavalitsusest või kohalike ametiasutuste veebilehelt),
- kui aku jääb seadmesse, tuleb kogu seade viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti, kus aku eemaldatakse ja ringlussevõetakse keskkonnasõbralikul viisil.

Kasutatud patareid ja akud sisaldavad tervisele ja keskkonnale kahjulikke aineid. Nende viimine spetsiaalsesse kogumispunkti võimaldab neid ohutult töödelda ja taaskasutada väärtuslikke tooraineid, samal ajal vältides pinnase, vee ja õhu saastumist.

1. AVERTISMENTE


1. Produsul nu este o jucărie și nu poate fi utilizat de copii. Aparatul poate fi utilizat numai de persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani. Țineți copiii la distanță de aparat în timpul utilizării.
2. Temperatura de depozitare a aparatului nu trebuie să fie mai mică de -10°C sau mai mare de 45°C . Temperaturile extreme pot reduce performanța aparatului.
3. Dispozitivul are un motor DC încorporat, care poate produce scânteii în timpul funcționării. Țineți dispozitivul departe de elemente inflamabile.
4. Dacă, în timpul funcționării, dispozitivul emite un sunet neobișnuit sau temperatura acestuia este prea ridicată, opriți-l imediat.
5. Înainte de a seta valoarea presiunii, asigurați-vă că ați selectat unitatea de măsură corespunzătoare, pentru a evita deteriorarea roții din cauza unei presiuni prea mici sau prea mari. Conversia unităților este următoarea: $1\text{ bar} = 14,5\text{ psi}$, $1\text{ bar} = 100\text{ kPa}$.
6. Nivelul corect al presiunii în anvelope poate fi stabilit la producătorul autovehiculului sau în manualul de utilizare al acestuia.
7. Fiți prezent în timpul funcționării dispozitivului. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.
8. Utilizați dispozitivul într-un loc uscat și curat. Nisipul sau praful pot duce la deteriorarea dispozitivului. De asemenea, dispozitivul nu este rezistent la apă, nu trebuie spălat cu apă.
9. Nu supraîncălziți dispozitivul. Durata maximă de funcționare continuă a dispozitivului este de 8 minute.

2. DESCRIEREA APARATULUI

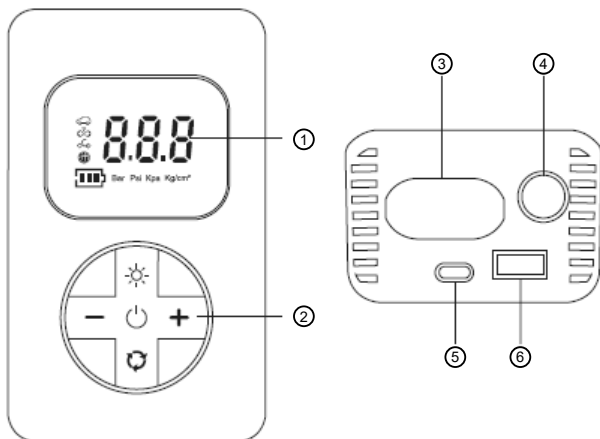

1. Afișaj digital
2. 2 butoane de comandă
3. Lanternă LED
4. Port pentru furtunul de pompare
5. Port de ieșire USB
6. Port de intrare de tip C

3. ACCESORII



Conductă de
pompare




Cablu USB-C



Set de capete

4. DESCRIEREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR

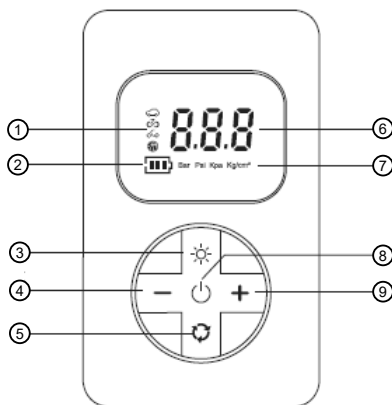

1. Modul curent
2. Indicator de încărcare a bateriei
3. Buton iluminare LED
4. Buton de reducere a presiunii setate în anvelope
5. Buton de schimbare a modului/unității
6. Afișaj presiunea actuală a pneurilor
7. Afișaj unități
8. Buton de activare/pornire
9. Butonul de creștere a presiunii setate în anvelope

5. MANUAL DE UTILIZARE

1. În partea din față a dispozitivului se află un panou cu butoane. Fiecare buton are o funcție specifică. Familiarizați-vă cu acestea consultând imaginea de mai sus.
2. Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că ați înșurubat bine furtunul de pompare în compresor.
3. Pentru a porni compresorul, țineți apăsat aproximativ 1-2 secunde butonul cu pictograma  din centrul panoului de control. Pentru a opri compresorul, apăsați și țineți apăsat același buton, de asemenea, aproximativ 1-2 secunde.
4. Ținând apăsat aproximativ 2-3 secunde butonul cu pictograma , schimbați unitățile de presiune. Aveți la dispoziție opțiunile BAR, PSI, Kpa, Kg/cm³.
5. După pornirea aparatului, utilizați butonul cu pictograma  pentru a schimba modurile de pompare. Fiecare apăsare ulterioară va determina trecerea la următorul mod. Aveți la dispoziție următoarele opțiuni.



Mașină



Motocicletă



Bicicletă



Mingi, saltele, accesorii

6. După ce ati selectat unul dintre modurile de mai sus folosind butoanele — +, setați nivelul de presiune dorit. Aceasta va fi valoarea presiunii la care va funcționa dispozitivul. După atingerea acesteia, procesul se va încheia.
7. Înainte de a porni pomparea, asigurați-vă că ați instalat corect și ferm capătul cablului de pompare pe obiectul pe care doriți să îl umflați.
8. Pomparea se inițiază prin apăsarea scurtă a butonului .
9. Apăsarea o dată a butonului cu pictograma  va aprinde LED-ul de asistență pentru utilizarea dispozitivului pe timp de noapte. A doua apăsare activează funcția de lumină de urgență (intermitență). A treia apăsare oprește LED-ul.

10. În partea superioară a dispozitivului se află două mufe. USB-C servește la încărcarea compresorului. În schimb, mufa USB-A servește la conectarea oricărui dispozitiv în scopul încărcării – funcția POWERBANK.

6. BATERIE

- Producător: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresă: str. Rydygiera nr. 8, 01-793 Varșovia
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 0326
- Denumirea modelului: 18650
- Tip chimic: baterie litiu-ion, compoziție chimică NMC, anod de grafit
- Prezența materiilor prime critice: LITIU, COBALT, GRAFIT, Nichel
- Capacitate mAh: 2000
- Tensiune nominală: 7,4 V
- Greutate: 95 g
- Locul de producție: FABRICAT ÎN CHINA
- Baterie reîncărcabilă
- Tip: Baterie portabilă
- Agent de stingere: Apă (ceață, spray), nisip



Putere minimă de încărcare: 2,0 W

Putere maximă de încărcare: 5,0 W

Setul nu include încărcător.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimumul de 2,0 W necesar dispozitivului radio și maximumul de 5,0 W pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Dispozitivul este echipat cu o baterie reîncărcabilă care, după expirarea perioadei de garanție, poate fi înlocuită prin dezasamblarea produsului la un centru de service sau de către un utilizator calificat, în conformitate cu normele de siguranță.

Atenție! Înlocuirea bateriei necesită deschiderea carcasei.

Aveți grijă în timpul dezasamblării pentru a evita deteriorarea bateriei și a nu pune în pericol siguranța.

Baterii: reguli pentru utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță:

Bateriile litiu-ion pot fi periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.

Precauții:

- Înainte de a începe înlocuirea, asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
- nu utilizați unelte metalice care ar putea provoca un scurtcircuit între poli,
- nu aruncați bateriile în foc, nu le dezamblați, nu le zdrobiți și nu scurtcircuitați poli,
- bateriile deteriorate, care prezintă scurgeri sau sunt deformate trebuie tratate ca deșeuri periculoase și duse imediat la un punct de colectare autorizat.



Simbolurile de pe ambalaj și baterie vă reamintesc obligația de a le colecta separat.

După expirarea duratei de viață a dispozitivului:

- dacă bateria a fost scoasă, duceți-o la un punct de colectare a bateriilor desemnat (informații despre locație pot fi obținute de la consiliul local sau de pe site-ul web al autorității locale),
- dacă bateria rămâne în dispozitiv – duceți întregul dispozitiv la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice, unde bateria va fi scoasă și reciclată într-un mod sigur pentru mediu.

Bateriile și acumulatorii uzați conțin substanțe nocive pentru sănătate și mediu. Ducerea acestora la un punct de colectare specializat permite prelucrarea și recuperarea în condiții de siguranță a materiilor prime valoroase, prevenind în același timp poluarea solului, a apei și a aerului.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer®

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00